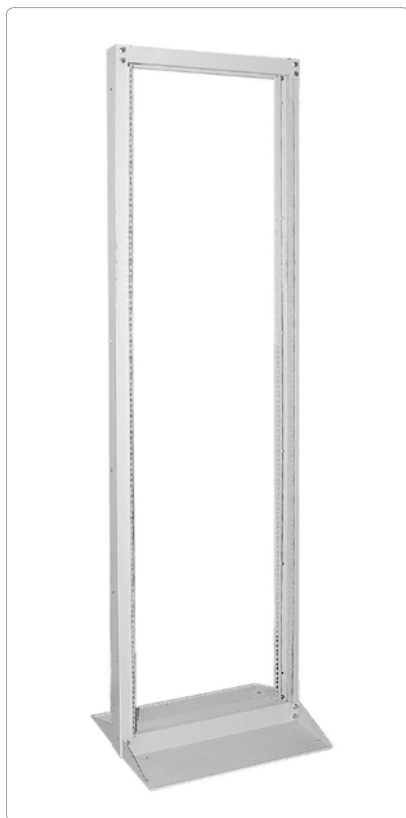


Открытые однорамные телекоммуникационные стойки 19". Серия OR

Технические характеристики

Статическая грузоподъемность:
150 кг

Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком

Материал: сталь холодного проката SPCC

Толщина: 1,5 мм

Стандарт: Стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

В соответствии с требованиями ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, IEC 297 и техническим условиям ТУ У 32.32338465-001:2010 признан годным к эксплуатации

Основные особенности:

- Модульный дизайн, лёгкая сборка; плоская упаковка снижает транспортные затраты.
- конструктивно стойка представляет собой полностью разборную конструкцию.
- предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в 19" стандарте.
- доступ к оборудованию возможен со всех сторон
- имеются отверстия для крепления стойки к полу (крепёж для крепления к полу в комплект не входит и приобретается отдельно) Установка на ножки невозможна.
- Широкий ассортимент аксессуаров (отверстия для органайзера, органайзер, съёмная рабочая панель, и тд.)

| Код | Цвет | Высота (U) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) |
|-------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 56138 | серый | 33 | 550 | 600 | 1600 |
| 56139 | серый | 42 | 550 | 600 | 2000 |

Аксессуары в стойку:

- ▶ патч-панели и патч-корды;
- ▶ блоки розеток;
- ▶ консоли;
- ▶ кабельные органайзеры.

Раздвижные двухрамные телекоммуникационные стойки 19"



Технические характеристики

Грузоподъёмность: **250 кг**

Материал: СТАЛЬ

Толщина: 1,5 мм

Стандарт: Соответствует стандартам ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, ч.1, DIN41494, part7, GB / 3047.2-92

Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



Основные особенности:

- Стойка состоит из четырех вертикальных направляющих, скрепленных горизонтальными поперечинами и установленных на опоры, что обеспечивает жесткость конструкции и надежность в эксплуатации.
- Для установки в помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение.
- Представляет собой полностью разборную двухрамную конструкцию (снижаются затраты при транспортировке).
- большой выбор аксессуаров (органайзеры, полки, консоли, ящики для документов).

| Код | Высота (U) | Габаритная ширина мм | Габаритная глубина, мм | Полезная глубина мм | Габаритная высота мм |
|-------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 55514 | 24 | 555 | 750 | 455 - 750 | 1240 |
| 55515 | 33 | 555 | 750 | 455 - 750 | 1640 |
| 55516 | 42 | 555 | 750 | 455 - 750 | 2040 |
| 55517 | 45 | 555 | 750 | 455 - 750 | 2170 |

Аксессуары в стойку:

- ▶ патч-панели и патч-корды;
- ▶ блоки розеток;
- ▶ полки, консоли;
- ▶ кабельные органайзеры.